



# TRIVELLA

AUGER



ACCESSORI PER MACCHINE OPERATRICI

# Caratteristiche Tecniche

## Technical specification

| <b>Modello Model</b>                            |        | <b>TR 100</b> | <b>TR 180</b> | <b>TR 300</b> | <b>TR 600</b> | <b>TR 1200</b> | <b>TR 1500</b> |
|---|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Peso</b><br><i>Weight</i>                    | kg     | 53            | 85            | 115           | 150           | 190            | 240            |
| <b>Portata olio</b><br><i>Oil flow</i>          | lt/min | 15-35         | 25-60         | 60-100        | 80-120        | 100-140        | 130-170        |
| <b>Portata ottimale</b><br><i>Better flow</i>   | ll/min | 25            | 45            | 90            | 100           | 125            | 150            |
| <b>Velocità</b><br><i>Velocity</i>              | g/1    | 60            | 60            | 60            | 50            | 40             | 40             |
| <b>Pressione massima</b><br><i>Max pressure</i> | bar    | 225           | 225           | 300           | 300           | 300            | 350            |
| <b>Coppia massima</b><br><i>Max torque</i>      | daNm   | 100           | 180           | 330           | 650           | 1200           | 1500           |


| <b>Modello Model</b>               |    | <b>TR 100 - 180 - 300</b>                      | <b>TR 600 - 1200 - 1500</b>               |
|------------------------------------|----|--|---|
| <b>Diametro</b><br><i>Diameter</i> | mm | 150, 200, 250, 300, 350,<br>400, 500, 600, 800 | 200, 250, 300, 350, 400,<br>500, 600, 800 |
| <b>Lunghezza</b><br><i>Lenghts</i> | mm | 1000, 1200, 1500                               | 1000, 1500, 2000                          |



**per modello for model**  
**TR 100/180/300**

**Punta Elicoidale** con doppia elica, taglienti in acciaio antiusura imbulonati, per lavoro in medi terreni.


*Helicoidal Drill with double helix, steel edges anti-wear rivetted for medium grounds.*

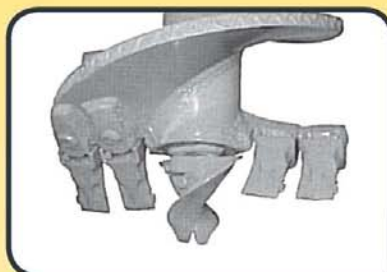

**per modello for model**  
**TR 600/1200/1500**

**Punta Elicoidale** con doppia elica, taglienti in acciaio antiusura imbulonati, per lavoro in medi terreni.

*Helicoidal Drill with double helix, steel edges anti-wear rivetted for medium grounds.*

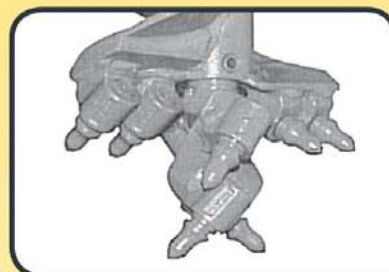

**per modello for model**  
**TR 100/180/300/600/1200/1500**

**Punta Elicoidale** con doppia elica, taglienti con picchi al Widia per lavoro su asfalto o roccia friabile.

*Helicoidal Drill with double helix, Widia edges for asphalt or crumbly rock.*



**G.F. Gordini srl**  
Via E. Mattei, 4  
48012 Bagnacavallo (RA) - Italy  
tel. +39 0545 62712 fax +39 0545 62140  
www.gfgordini.com - info@gfgordini.com

SPAZIO RIVENDITORE