






ОБРАТНАЯ ЛОПАТА (ЭКСКАВАТОР)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		P 250	P 280	P 320	
Глубина вскопа макс	мм	2450	2800	3250	
Подача масла мин÷макс	л/мин	20 - 30	35 - 45	40 - 50	
Давление масла	Бар	160	165		
Вес стандартной модели	кг	540	640	820	
Ширина стандартного ковша	мм	300			
Усилие на ковш	кг	1850	2500	3100	
Ширина стандартной рамы	мм	1300	1500	1600	
Угол вращения		180°			
Гидрораспределитель	шт.	6			
Гидравлическая блокировка		в стандартной комплектации			
A	мм	195°			
B	мм	3080	3620	3920	
C	мм	420		470	
D	мм	1460	1620	1780	
E	мм	2450	2800	3200	
F	мм	2150	2400	2550	
	ТОНН	1,7 - 2,2	2,2 - 3,4	3,4 - 4,8	
Общий объём без опций		A см	160	165	180
		B см	190	220	230
		C см	80	90	100

Рабочие размеры

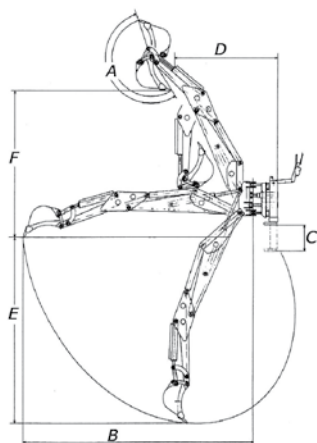

Опция:

дополнительная гидроразводка для гидромолота.



G.F. Gordini srl

Via E. Mattei, 4 - 48012 Bagnacavallo RA - Italy

tel. +39 0545 62712 fax +39 0545 62140

info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

ACCESSORI PER MACCHINE OPERATRICI

Вся информация, имеющаяся в этом каталоге является индикативной, в связи с чем G.F. Gordini s.r.l. сохраняет за собой право вносить изменения в производство продукции, без обязательств предупреждения клиента