








Specifiche Tecniche

Testata trivella con **albero di uscita esagonale** per innesto della punta elicoidale, a doppia oscillazione.
Struttura completamente chiusa per una maggiore **protezione** al gruppo motore-riduttore.
Diversi sistemi di attacco al braccio escavatore (supporto a 1 perno e a 2 perni) e telaio di montaggio


per Skid-Steer loader.
Punte elicoidali a doppia elica con taglienti di acciaio antiusura imbullonati per terreno (TR 120/250/450), denti a capsula in acciaio antiusura imbullonati per terreno (TR 700/1200/1500), oppure taglienti con picchi al Widia per asfalto o roccia friabile.



Trivella

MODELLO		TR 120	TR 250	TR 450	TR 700	TR 1200	TR 1500	
Caratteristiche tecniche	um							
Portata olio min-max	lt/min	15-35	25-60	60-100	80-120	100-140	130-170	
Pressione olio min-max	bar	180-225		200-260	220-280		250-300	
Peso dotazione standard	kg	43	48	98	125	160	235	
Velocità	giri/min	60		50		40		
Coppia massima	daNm	125	250	450	710	1200	1800	
Punta elicoidale massima	Ø mm	350	600	800		1000		
A	mm	385		605	690	720	740	
Albero esagonale B	ch	50				70		
C	Ø mm	230		295		335	365	
D	mm	122		152		312	340	
	ton	1,3-2,0	1,8-2,8	2,6-4,8	2,4-3,8	3,6-4,8	-	
	ton	1,5-2,5	2,5-4,0	4,0-7,0	7,0-10,0	10,0-15,0	15,0-20,0	
Retroescavatore 	ton	2,8-3,4	3,2-4,8	4,6-7,6	7,4-9,0	-	-	
	ton	-	4,0-4,8	4,5-6,0	5,8-8,0	7,8-12,0	-	
	Dimensioni d'ingombro senza optional	A cm B cm	38 Ø 23	38 Ø 23	60 Ø 30	69 Ø 30	72 Ø 33	74 Ø 37

DIMENSIONI TRIVELLA

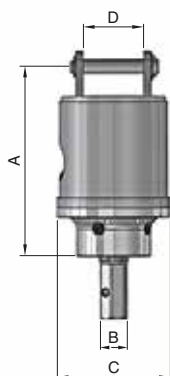

PUNTE

Taglienti in acciaio antiusura imbullonati per terreno
TR 120 - 250 - 450



Dente a capsula in acciaio antiusura imbullonati per terreno
TR 700 - 1200 - 1500



Taglienti con picchi al Widia per asfalto o roccia friabile e frammentata
**TR 120 - 250 - 450
700 - 1200 - 1500**



ACCESSORI PER MACCHINE OPERATRICI



Via E. Mattei, 4 - 48012 Bagnacavallo RA - Italy
tel + 39 0545 62712 fax +39 0545 62140
info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

we move earth

