




# LIGNE VERTE **TFM TFF** **BROYEUR FORESTIER**

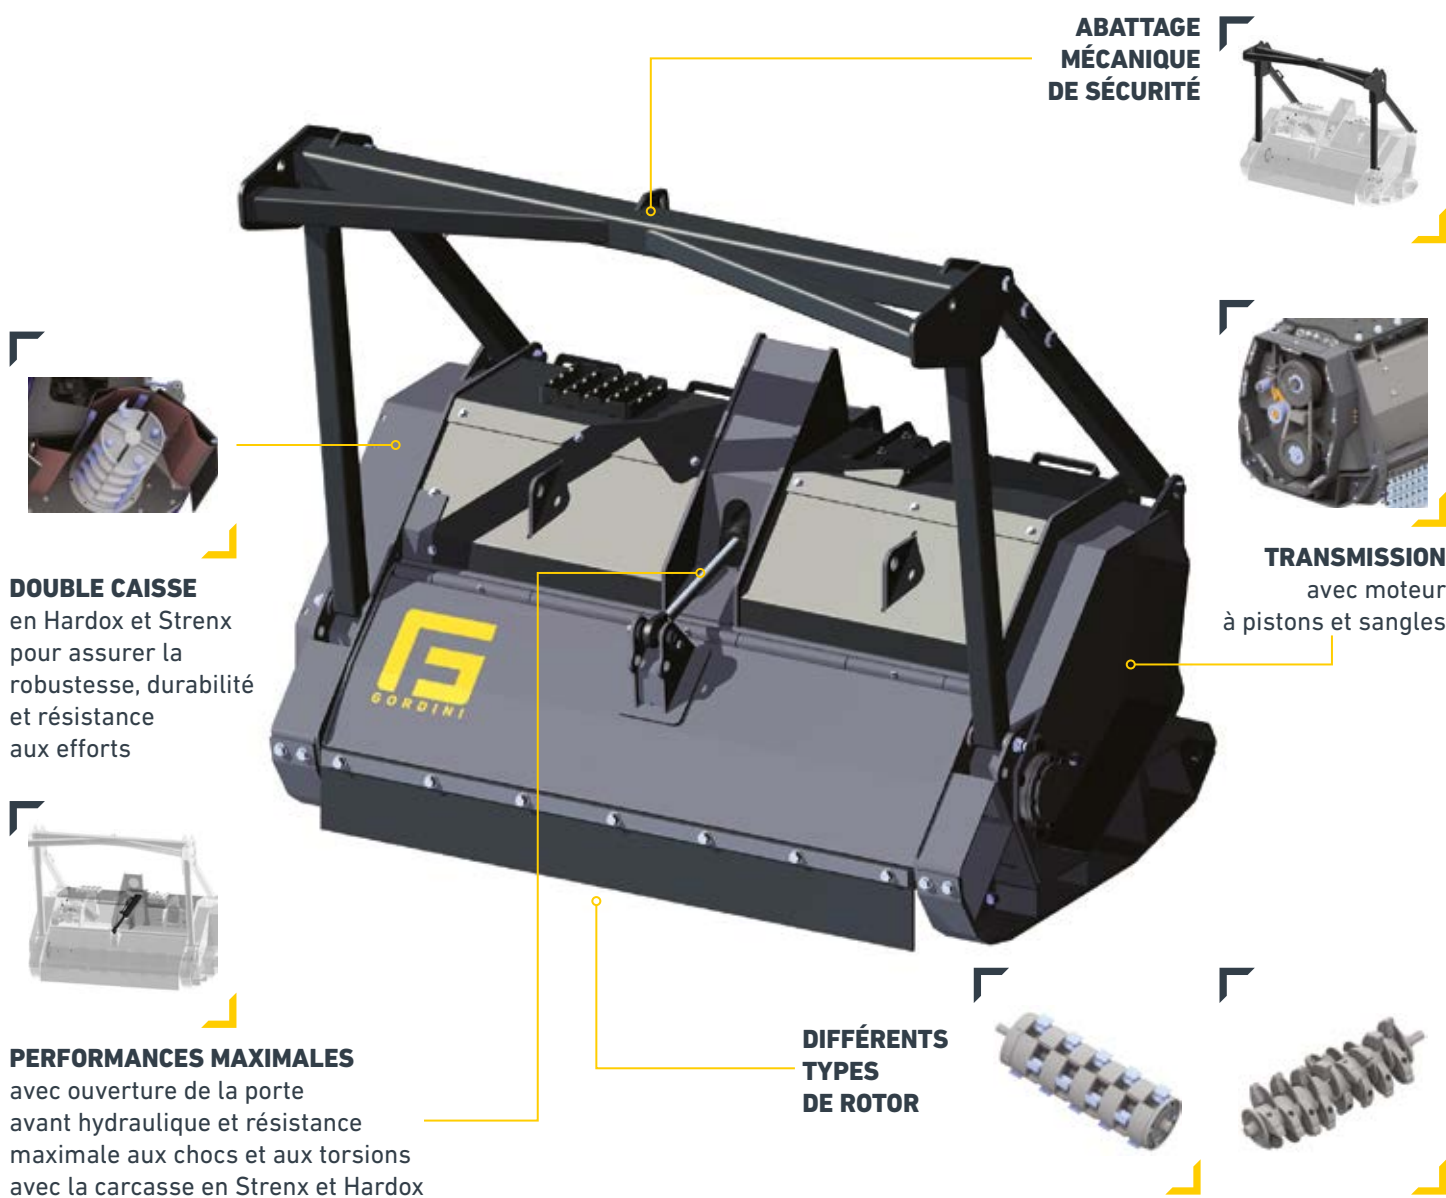

**DOUBLE CAISSE**  
en Hardox et Strenx pour assurer la robustesse, durabilité et résistance aux efforts

**ABATTAGE MÉCANIQUE DE SÉCURITÉ**



**TRANSMISSION**  
avec moteur à pistons et sangles

**PERFORMANCES MAXIMALES**  
avec ouverture de la porte avant hydraulique et résistance maximale aux chocs et aux torsions avec la carcasse en Strenx et Hardox

**DIFFÉRENTS TYPES DE ROTOR**



Le broyeur forestier frontal convient aux **travaux lourds**: il est idéal pour le **déboisement**, l'ouverture de **bandes de coupe-feu** et de **chemins**, l'**abattage d'arbres** et plus généralement le nettoyage en profondeur des forêts et des forêts.

La **structure** en **Hardox** et Strenx **permet** au broyeur forestier frontal d'avoir une **grande résistance aux chocs** et d'avoir une **longue durée** de vie.

L'**abatteuse mécanique supérieure** assure une **protection optimale de la cabine** de la machine contre les troncs qui peuvent tomber une fois abattus.

Le **moteur à pistons** permet d'avoir un rendement optimal

et de **supporter des rythmes de travail élevés**.




Le **capot avant peut être ouvert hydrauliquement** pour inspecter le rotor et effectuer tout type d'entretien.

Pour les **modèles TFM**, le **rotor** est composé d'**outils mobiles à disparition** et pour les modèles TFF d'outils fixes avec insert anti-usure.

Tous les modèles sont équipés d'un **groupe de vannes hydraulique** qui **protège le moteur hydraulique contre les pics de pression** qui peuvent survenir pendant le travail.

En outre, il y a un **rouleau d'appui réglable** en hauteur pour assurer la stabilité du broyeur, en plus des deux **robustes rails latéraux** en acier anti-usure, remplaçables.



Modèle		TFM 160	TFF 150	TFF 170	TFF 180
<b>Données Techniques</b>	um				
Largeur de travail	mm	1600	1500	1700	1800
Débit d'huile min-max	lt/min	100-130			
Pression d'huile min-max	bar	200-300			
Poids équipement standard	kg	1170	800	900	1300
Max coupe	Ø mm		150		180
Marteaux mobile à disparition	n.	30	-		-
Outil fixe avec plaquettes anti-usure	n.	-	57	65	42
	ton	3,0-4,8	3,0-4,8	3,0-4,8	3,5-5,2
	ton	6,0-8,5	6,0-8,5	6,0-8,5	7,0-9,5
	ton	6,0-8,5	6,0-8,5	6,0-8,5	7,0-9,5

	Dimensions d'encombrement sans options	A cm	189	177	197	209
		B cm	155	71	71	155
		C cm	111	103	103	111