




LINEA STRADALE SA SPAZZATRICE ANGOLABILE



SISTEMA FLOTTANTE DI SERIE

per i modelli SA 155, SA 180 e SA 120



TRASMISSIONE CON MOTORE DIRETTO



ANGOLAZIONE DI $\pm 30^\circ$

mediante cilindri idraulici su richiesta

La spazzatrice angolabile è adatta per la **pulizia di grandi superfici, strade o pavimentazioni industriali** o per rimuovere **sottili strati di neve fresca**.

Non è munita di benna di raccolta, ma possiede un'**angolazione di $\pm 30^\circ$** a destra o sinistra, consentendo di **spostare lateralmente il materiale spazzato**. L'angolazione è manuale nelle versioni standard. Su richiesta può essere idraulica, mediante un'elettrovalvola.

I modelli SA 155, SA 180 e SA 210 sono provvisti, nella versione standard, di un **sistema flottante** che consente al rullo spazzola di rimanere sempre a contatto con la superficie per un'**efficace qualità di pulizia**. Il **rullo spazzola** è composto, nella versione standard, da

anelli a zig-zag in polipropilene con anima in acciaio; su richiesta è possibile realizzare il rullo spazzola composto al 50% da anelli in polipropilene e 50% da anelli in acciaio alternati, per lavori più gravosi o in presenza di asfalto umido, materiale incrostato, ecc.


In tutti i modelli la **trasmissione** avviene con **motore diretto sull'albero spazzola**. Nei modelli SA 220, SA 240 e SA 260 il motore è completamente integrato all'interno dell'albero spazzola per **diminuire l'ingombro esterno** e proteggerlo da eventuali urti o danneggiamenti (i modelli SA 240 e SA 260 sono dotati di 2 motori idraulici).

Su richiesta sono disponibili **kit innaffianti** a gravità o a pressione, con serbatoio di 100 litri e **spruzzatori**.




Modello	SA 155	SA 180	SA 210	SA 220	SA 240	SA 260
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Dati Tecnici	um						
Larghezza di lavoro	mm	1550	1800	2100	2200	2400	2600
Larghezza totale	mm	1670	1920	2220	2330	2560	2760
Portata olio min-max	lt/min	30-40	30-50	50-90	70-100	90-130	100-140
Pressione olio min-max	bar	160-240		180-240	190-250		
Peso dotazione standard	kg	280	310	360	620	660	690
Materiale spazzola		Sezioni sostituibili in polipropilene					
Spazzola	Ø mm	550 x n. 34	550 x n. 39	550 x n. 46	800 x n. 49	800 x n. 53	800 x n. 58
Angolazione meccanica ⁽¹⁾		±30°					
A	mm	365	475	605	917	1011	1091
B	mm	975	1085	1215	1353	1447	1527
C	mm	1340	1560	1820	2270	2458	2618
	ton	2,0-2,8	2,3-3,5	3,5-4,8	-	-	-
	ton	2,0-3,0	2,8-4,4	4,0-5,6	5,8-8,0	7,5-12,0	
	ton	2,0-3,5	2,9-4,5	4,2-6,2	7,0-9,0	8,0-10,0	
	ton	-	4,0-5,0	4,5-6,0	5,5-8,0	7,5-12,0	

	Dati di ingombro configurazione standard	A cm	167	192	225	233	256	276
		B cm	64	64	80	87	87	87
		C cm	120	120	120	183	183	183

⁽¹⁾ Optional idraulica

DIMENSIONI LAVORO

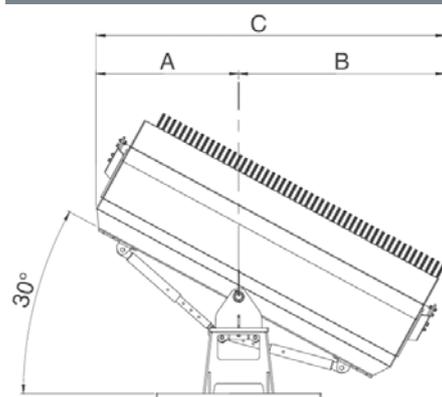

SISTEMA FLOTTANTE

Di serie
per i modelli SA 155/180/210

Optional
per i modelli SA 220/240/260

