




LINEA VERDE TCB TCM TCS TCE TCR TRINCIATRICE DA BRACCIO


GRUPPO VALVOLE INTEGRATO
per proteggere
il motore idraulico
da picchi di pressione



GIREVOLE A 180°
mediante una ralla
e motore idraulico
(optional)



**SUPPORTO
AUTOLIVELLANTE**

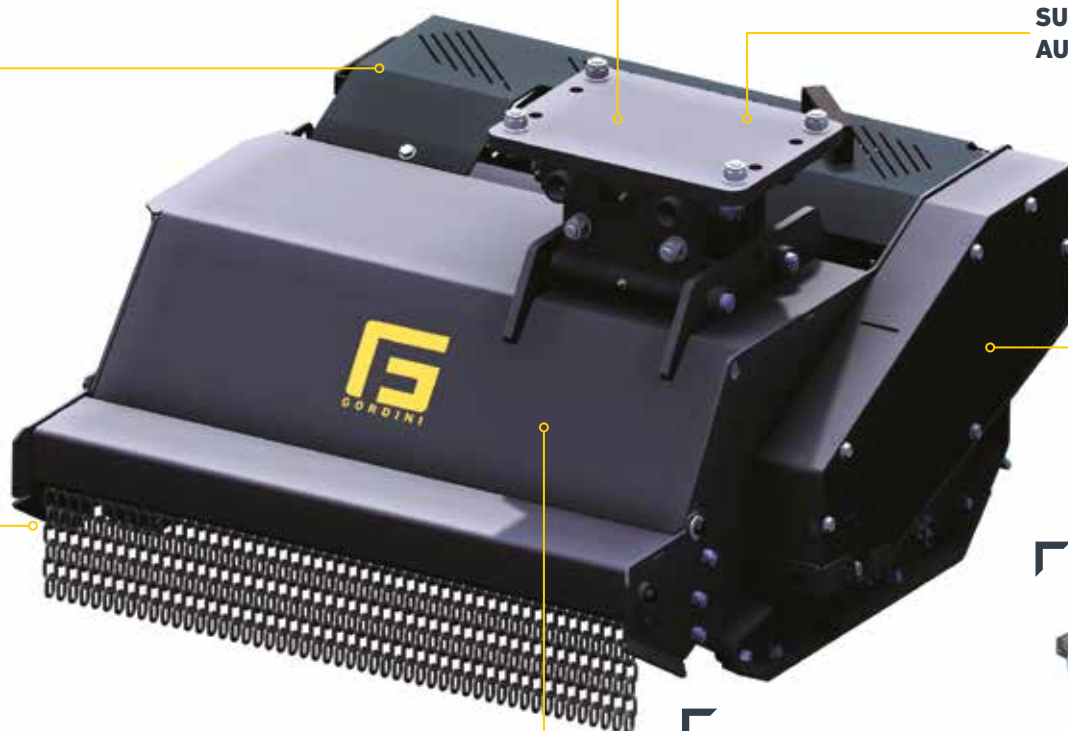

**DIVERSI TIPI
DI ROTORI**
con mazze e coltelli
(a richiesta)

**RULLO DI APPOGGIO
LIVELLATORE**
con regolazione
dell'altezza di taglio



**TRASMISSIONE CON
MOTORE E CINGHIE**
(trasmissione diretta
per i mod TCB 60,
TCM 60 e TCM 80)

La trinciatrice da braccio è un must per trinciare **erba** o **arbusti** di piccole dimensioni, viene generalmente utilizzata per la **manutenzione del verde pubblico** e per la **pulizia del sottobosco**.

La **robusta composizione** del corpo, realizzata in **Hardox** e **Strenx**, la rende particolarmente adatta per effettuare lavori gravosi e, unitamente alla **qualità** della componentistica **idraulica** utilizzata, ne garantisce il funzionamento e l'eccellente durata nel tempo.

Il **rotore** può essere composto da coltelli (per taglio prevalentemente di erba) o mazze (per tagliare anche aiuole o piccoli arbusti).

Le trinciatrici da braccio sono provviste, nella versione standard, di un **sistema autolivellante** sul telaio che consente

alla trinciatrice di rimanere sempre aderente alla superficie e consentire una **precisione di taglio** eccellente.



Inoltre tutti i modelli sono provvisti di un **rullo di appoggio regolabile** in altezza per garantire **stabilità** alla trinciatrice, in aggiunta alle due robuste **slitte laterali** realizzate in acciaio antiusura, sostituibili.


Il **gruppo valvole** idraulico, presente in dotazione di serie in tutti i modelli, protegge il motore idraulico della trinciatrice da braccio di fronte a picchi di pressione che possono verificarsi durante il lavoro.

Per i modelli TCE e TCR, **su richiesta è possibile avere il supporto girevole a 180°**, che quindi consente di ruotare il trincia senza l'ausilio di nessun sistema esterno.



	TCB	TCM		TCS		TCE		TCR		
Modello	60	60	80	80	100	90	110	95	115	125

Dati tecnici	um										
Larghezza di lavoro	mm	600	600	800	800	1000	900	1100	950	1150	1250
Portata olio min-max	lt/min	18-30	32-40		35-45		50-70		75-90		
Pressione olio min-max	bar	180-200	180-220		180-220		200-220		200-220		
Peso dotazione standard	kg	100	175	200	245	275	440	470	440	480	495
Max taglio	Ø mm	20	30		30		40		50		
Mazza	n.	10	8	12	12	16	12	16	8	10	12
	ton	1,5-2,5	2,5-3,5		3,5-5,5		5,5-8,0		7,0-9,0		
	ton	-	-		-		6,0-9,0		8,0-10,0		

	Dati di ingombro configurazione standard	A cm	B cm	C cm	63	90	110	95	115	90	110	115	135	145
	A cm	63	90	110	95	115	90	110	115	135	145			
	B cm	55	60	60	58	58	60	60	69	69	88			
	C cm	65	75	75	84	84	75	75	94	94	94			