




LINEA STRADALE **SX**

SPAZZATRICE CON BENNA DI RACCOLTA

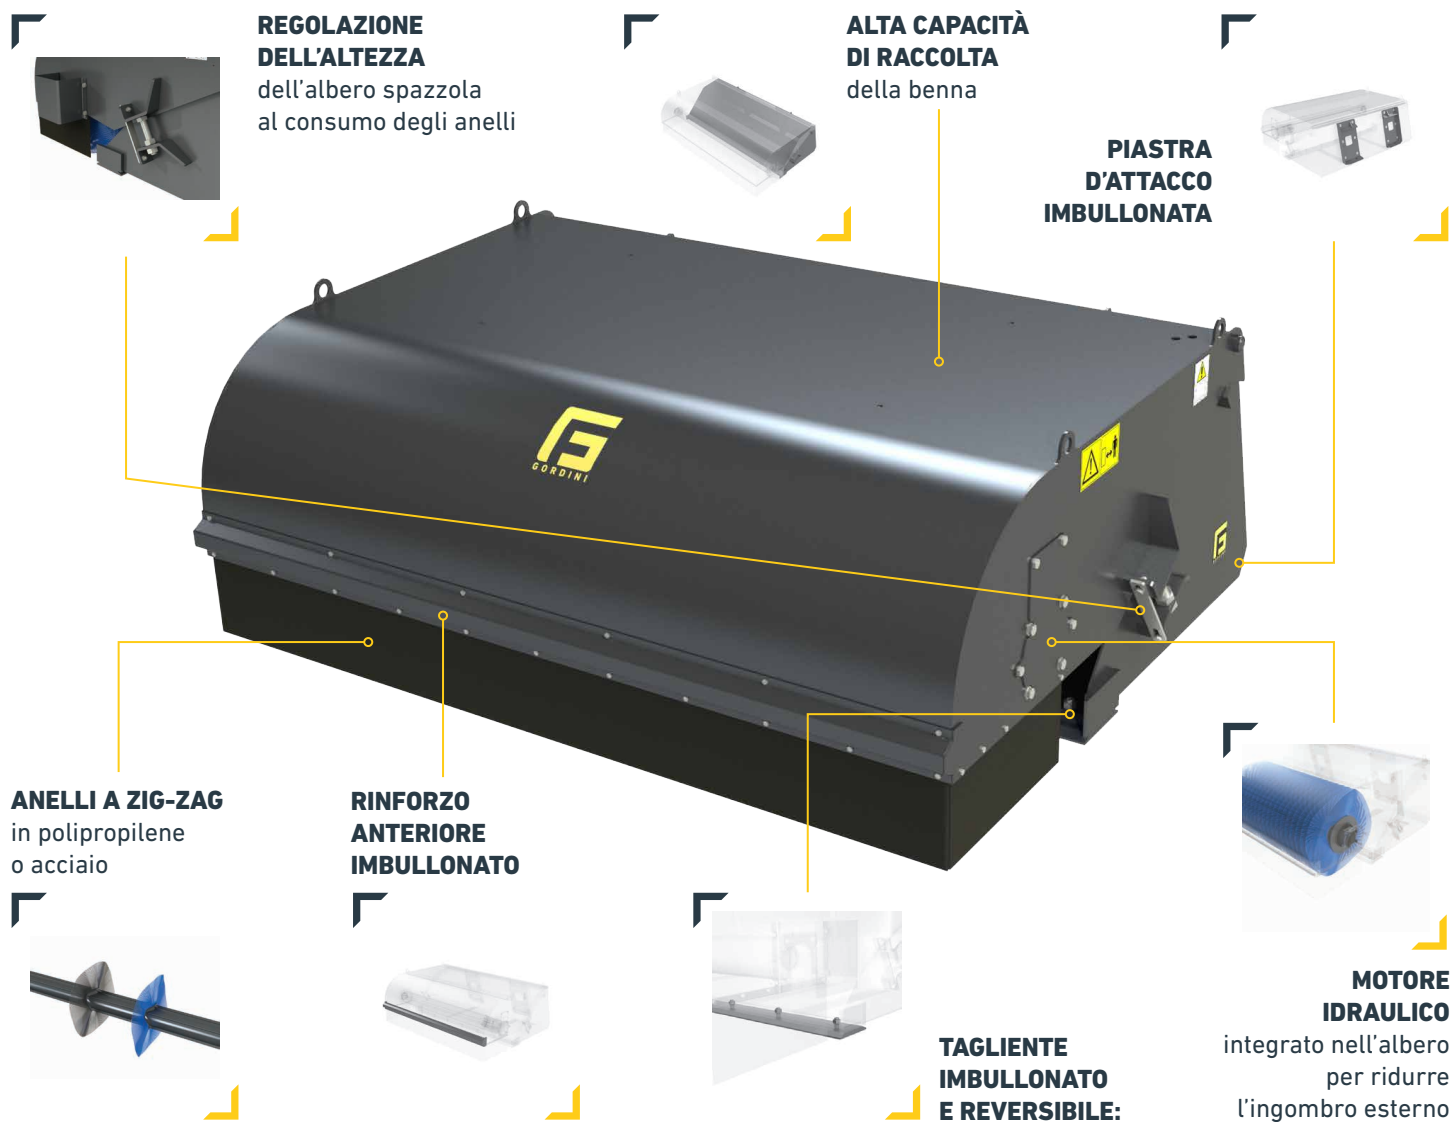

La spazzatrice con benna di raccolta è utilizzata per **pulire** il **manto stradale, industriale** o **qualsiasi** tipo di **superficie**. Grazie alla grande **robustezza** e **resistenza** è spesso utilizzata da aziende incaricate della manutenzione stradale. È dotata di una **benna di raccolta di elevata capienza**, la più grande in commercio nella sua categoria. Questo rappresenta un grande vantaggio in termini di risparmio di tempo. Il **rullo** spazzola è composto, nella versione standard, da **anelli a zig-zag** in polipropilene con anima in acciaio, di diametro Ø600mm; su richiesta è possibile realizzare il rullo spazzola composto al 50% da anelli in polipropilene e 50% da anelli in acciaio, alternati, per lavori più gravosi o la presenza di asfalto umido, materiale incrostato, ecc.

Il **rullo** spazzola è **regolabile in altezza** per consentire di utilizzare gli anelli fino all'ultimo centimetro ed avere, di conseguenza, **meno costi di manutenzione**.

Il **tagliante imbullonato e reversibile** consente di riutilizzarlo una volta che un lato è consumato.


Il **motore idraulico** è **integrato** all'interno del corpo della spazzatrice, questo permette di avere un minimo ingombro laterale e permette quindi di lavorare a filo muro.

Su richiesta sono disponibili **kit innaffianti** a gravità o a pressione, con serbatoio di 100 litri e **spruzzatori**; inoltre è disponibile l'aggiunta di una **spazzola laterale** destra e/o sinistra per raccogliere il materiale anche lateralmente, aumentando così la capacità di spazzata.



Modello	SX 168	SX 180	SX 210	SX 230
---------	--------	--------	--------	--------

Dati Tecnici	um				
Larghezza di lavoro	mm	1600	1720	2020	2220
Larghezza benna	mm	1680	1800	2100	2300
Portata olio min-max	lt/min	40-60		60-100	
Pressione olio min-max	bar	190-250			
Peso dotazione standard	kg	410	430	510	560
Anello spazzola	Ø mm	600 x n. 35	600 x n. 37	600 x n. 43	600 x n. 47
Capacità benna di raccolta	lt	520	560	640	700
	ton	2,5-3,6	2,9-4,2	3,5-4,8	3,8-5,5
	ton	3,4-4,8	4,0-5,2	4,6-5,5	5,0-7,0
	ton	3,5-4,2	4,0-5,0	4,5-5,2	5,0-7,5
	ton	-	4,0-5,0	4,5-6,0	5,0-7,5

	Dati di ingombro configurazione standard	A cm	179	191	221	241
		B cm	70	70	70	70
		C cm	140	140	140	140